

LS-450 LED 光源




<仕様>

出力波長；470nm centered
 出力；パルス or C.W.、50 μW (600 μm ファイバ使用時)
 トリガ入力；外部 TTL ポジティブパルス (15pin コネクタより)
 フィルタスロット；~3mm 厚
 寸法；113.5mm x 50.8mm x 31.6mm
 アプリケーション；蛍光測定


<オプション>

LED-380/395/518/590/640 交換用各種 LED パルプ
 LED-WHITE 450-630nm 交換用白色 LED パルプ
 LED-KIT 380/395/518/590/640/WHITE 交換用 6 種 LED パルプキット

Spectral Output for 380, 470, 518, 648nm

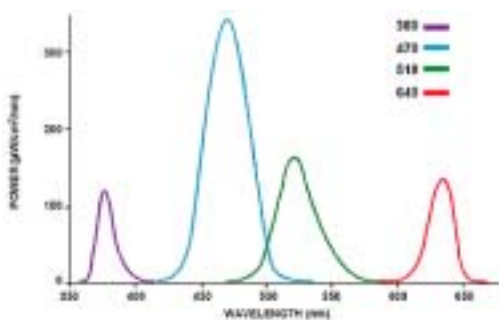

Spectral Output for 395, WHITE, 580nm

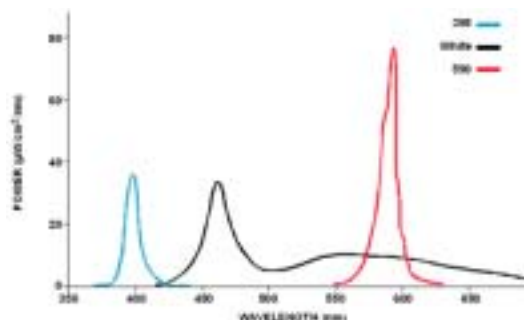

USB-LS-450 USB4000 分光器ダクトアタッチ励起 470nmLED 光源



<仕様>

出力波長；470nm centered
 出力；パルス or C.W.、60 μW (600 μm ファイバ使用時)
 USB4000 分光器と 10pin にて直接接続
 アプリケーション；蛍光測定

USB-LS-450 Spectral Output

