

オーシャンオプティクス社は、USB4000/HR4000/Maya2000/QE65000 など各種分光器と組み合わせ、様々な測定に対応できる光源を各種ご用意しております。ご用途によりご選択ください。

## PX-2 パルスキセノン光源



### <仕様>

波長レンジ ; 220-750nm

平均出力 ; 9.9W

パルス幅 ; 5usec. (at 1/3 height of pulse)

パルス繰り返し数 ; 220Hz


寸法 ; 153.4mm x 104.9mm x 40.9mm

アプリケーション ; 反射・透過・吸光度・蛍光測定

### <オプション>

PX-2-B PX-2 用交換バルブ

PX-2 Spectral Output

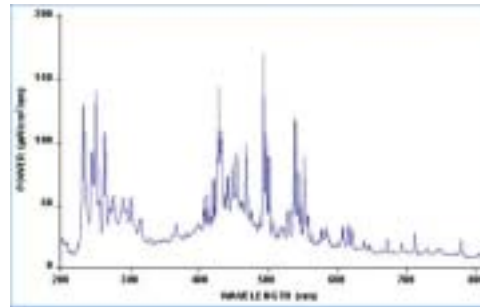

## HPX-2000 高出力キセノン光源 (CW)

### <仕様>

波長レンジ ; 185-2000nm

出力 ; 35W

バルブ寿命 ; 1000hr min. (2000hr typ.)

寸法 ; 145mm x 165mm x 260mm

アプリケーション ; 反射・透過・吸光度・蛍光測定

### <オプション>

HPX-2000-B HPX-2000 用交換バルブ

HPX-2000-BM HPX-2000 用交換バルブハウジング・モジュール



HPX-2000 Spectral Output

